

FICHA TÉCNICA MULTIDECOR SKIN


Calidad técnica

MULTIDECOR SKIN es una pintura mate ecológica que se caracteriza por su refinado efecto matérico al tacto, en grado de crear un juego de claroscuro que dan movimiento a las superficies. Delicado y único al tacto, contemporáneo y elegante, MULTIDECOR SKIN es un producto ecológico, transpirante con buena lavabilidad y resistencia a la abrasión. Es rápido y fácil de aplicar y le permite crear múltiples texturas en una amplia gama de colores.

Cumple con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM), certificación de nivel III. EPD.

Producto con tecnología antimicrobiana patentada: el producto contiene biocida de cloruro de plata que lo protege de microbios y bacterias (ISO 22196).

Producto certificado en la clase de emisión "A+" (Decreto del Boletín Oficial Francés del 19 de abril del 2011).

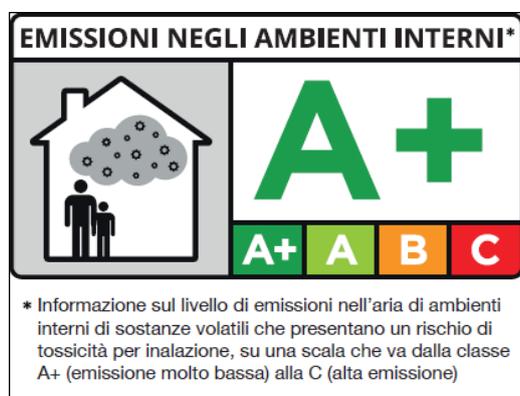

Utilización

Paredes en interiores

Preparación del soporte

Limpiar la superficie eliminando eventuales partes deprendidas. Si los soportes son muy viejos o friables aconsejamos la aplicación de un fijador como CRILUX o NEOFIX by OIKOS. En presencia de superficies rugosas e irregulares, alisar con STUCCO IN PASTA PER RASATURA de OIKOS.

Preparar la base aplicando dos manos de ULTRASATEN de OIKOS, diluido con agua potable al 20-25%, del mismo color elegido para MULTIDECOR SKIN.

Modalidad de aplicación

Camoscio

Aplicar una pequeña cantidad de MULTIDECOR SKIN sin diluir, de forma irregular con una llana mediana de acero inoxidable (art.113) hasta cubrir toda la superficie.

Antes de secar, volver a pasar de forma irregular con la espátula descargada de producto para obtener el efecto bicolor aterciopelado deseado. Rendimiento: 9-12 mq / l

Pergamena

Aplicar con una brocha una pequeña cantidad de MULTIDECOR SKIN sobre un cuadrado 80x80 aproximadamente. Sobre el producto apenas aplicado extender un folio de película (art. A12) previamente arrugada, aplastar y mover ligeramente la hoja con la palma de la mano. Continuar de

FICHA TÉCNICA sk/03/es

este modo juntando irregularmente varias hojas hasta cubrir totalmente la superficie. Para obtener una aplicación sin juntas les aconsejamos que apliquen los folios distribuyéndolos irregularmente en forma de abanico y evitando la aplicación a forma de tablero de ajedrez. Se aconseja no quitar los folios demasiado pronto para evitar que producto se desprege de la pared, pero tampoco dejarlos demasiado tiempo para evitar que se adhiera demasiado. El tiempo ideal puede oscilar 30 minutos a 1 hora en base a la temperatura. Una vez que el producto este completamente seco se puede repetir la aplicación para acentuar el efecto. MULTIDECOR SKIN se puede diluir con un 5% de agua si se desea hacer más visible el color de fondo. Rendimiento 9-12 mq/l

Fiandra

Aplicar una pequeña cantidad de MULTIDECOR SKIN con cepillo, siguiendo la dirección que se quiera dar al acabado y procediendo inmediatamente a la realización del efecto con el especial Tampone Millerighe (art. 133) para crear las líneas. Se aconseja realizar el acabado en franjas de unos 50 cm cada vez. Cuando esté completamente seco, proceda con el mismo método de aplicación, cruzando la dirección de aplicación para formar la trama. MULTIDECOR SKIN se puede diluir con un 5% de agua si se desea hacer más visible el color de fondo.

Rendimiento: 6-8 m² / l

Lamiera

Utilice Ultrasaten Opaco CW 102 como imprimación. Aplicar MULTIDECOR SKIN MDS 731 sin diluir en franjas verticales con una llana de acero inoxidable mediana hasta cubrir toda la superficie.

Antes del secado, repasar con la espátula descargada siguiendo el mismo sentido que se hizo para la aplicación para obtener el efecto geométrico deseado. Rendimiento: 9-12 mq/l

Corten

Utilice Ultrasaten Opaco CW 102 como imprimación. Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir con brocha, creando franjas verticales, incluso superpuestas, de los colores MDS 501- MDS 504 – MDS 320. Inmediatamente después difuminar los colores con una llana de acero siguiendo la dirección de las franjas. Inmediatamente repetir la operación con el tinte MDS 102 para oscurecer el efecto y dar profundidad a la textura. Rendimiento (total): 5-7 mq

El producto se puede utilizar para crear una amplia gama de acabados, con otros métodos de aplicación o otras herramientas: brocha, tampones, esponjas, depende de la fantasía del aplicador.

Atención: espesores excesivos de producto pueden provocar halos blanquecinos.

Características técnicas: la aplicación

Dilución:	Según el efecto elegido
Rendimiento:	El rendimiento varia notablemente según el efecto elegido.
Herramienta de uso:	Según el efecto elegido
Fijadores:	CRILUX, NEOFIX by OIKOS
Fondo:	ULTRASATEN by OIKOS
Temperatura de aplicación:	+5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior a 80%)
Tiempo de secado al tacto:	2÷ 3 h (temperatura = 20°C con humedad relativa no superior a 75%)
Tiempo de secado total:	7 días (temperatura = 20°C con humedad relativa no superior a 75%)
Limpieza herramientas	Agua

Características técnicas: el producto

Composición:	Resinas en dispersión acuosa con pigmentos especiales y aditivos especiales
Peso específico:	1,10 kg/l
PH:	8 ÷ 9
Viscosidad:	15.000 CPS Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C)

FICHA TÉCNICA sk/03/es

Resistencia al lavado;	Clase 2 (UNI EN ISO 11998:2006)
Salida de suciedad:	Muy baja (UNI 10792)
Resistencia al impacto:	Clase >IR9 (UNI EN ISO 6272-2)
Permeabilidad al vapor de agua (SD):	V2 Media transpirabilidad ciclo ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN ISO 7783-2:2012)
Absorción de agua W24:	W3 Baja permeabilidad, ciclo ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN 1062-3:2001)
Reacción al fuego:	B - s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019)
Temperatura de almacenaje:	+2°C ÷ +36°C. Teme el hielo
Cumple con la norma ISO 22196: 2011:	Evaluación de la actividad antibacteriana
Criterios Ambientales Mínimos (CAM):	certificación de nivel III. EPD.
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE	Clase de pertenencia A/I; VOC: 93 g/l; Límite Fase II (dal 1.1.2010): 200 g/l
Clase de emisión:	A+ (Decreto del Boletín Oficial Francés del 19 de abril del 2011)
Colores:	Carta de colores
Envases:	1-4 Litros

Informaciones sobre la seguridad

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas para la manipulación de las pinturas base agua. Para el almacenaje, movimentación no se prevén particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Voces de capitulado

Realizar el efecto decorativo utilizando la solución decorativa semitransparente coloreada para interiores MULTIDECOR SKIN con certificación EPD, tecnología antimicrobiana patentada, en la clase de emisión "A+" y los productos base previstos para este efecto. Si todo se realiza respetando las normas de aplicación tendrá un coste de al m2 incluido material y colocación en obra.

Notas

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica, se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho anteriormente, Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación. Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.


FICHA TÉCNICA MULTIDECOR SKIN

Calidad técnica

MULTIDECOR SKIN es una pintura mate ecológica que se caracteriza por su refinado efecto matérico al tacto, en grado de crear un juego de claroscuro que dan movimiento a las superficies. Delicado y único al tacto, contemporáneo y elegante, MULTIDECOR SKIN es un producto ecológico, transpirante con buena lavabilidad y resistencia a la abrasión. Es rápido y fácil de aplicar y le permite crear múltiples texturas en una amplia gama de colores.

Cumple con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM), certificación de nivel III. EPD.

Producto certificado en la clase de emisión "A+" (Decreto del Boletín Oficial Francés del 19 de abril del 2011).

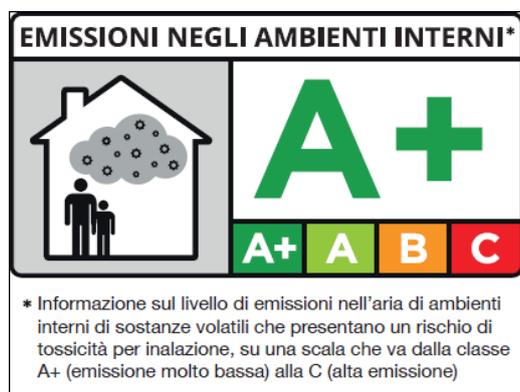

Utilización

Paredes en interiores

Preparación del soporte

Limpiar la superficie eliminando eventuales partes deprendidas. Si los soportes son muy viejos o friables aconsejamos la aplicación de un fijador como CRILUX o NEOFIX by OIKOS. En presencia de superficies rugosas e irregulares, alisar con STUCCO IN PASTA PER RASATURA de OIKOS.

Preparar la base aplicando dos manos de ULTRASATEN de OIKOS, diluido con agua potable al 20-25%, del mismo color elegido para MULTIDECOR SKIN. Si desea un acabado más marcado, puede utilizar Ultrasaten en un tono más claro o blanco.

Modalidad de aplicación

Camoscio

Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir, de forma irregular con una llana mediana de acero inoxidable (art.113) hasta cubrir toda la superficie.

Antes de secar, volver a pasar de forma irregular con la espátula descargada de producto para obtener el efecto bicolor aterciopelado deseado. Rendimiento: 6-7 mq / l

Lamiera

Aplicar MULTIDECOR SKIN (N2248) sin diluir en franjas verticales con una llana de acero inoxidable mediana hasta cubrir toda la superficie.

Antes del secado, repasar con la espátula descargada siguiendo el mismo sentido que se hizo para la aplicación para obtener el efecto geométrico deseado. Rendimiento: 6-7 mq/l

FICHA TÉCNICA sk/02/es

Filato

Aplicar con brocha MULTIDECOR SKIN, diluida con un 10% de agua potable, siguiendo la dirección que se quiera dar al acabado. Realiza una última pasada con una brocha descargada de producto para nivelar y resaltar las líneas. Se aconseja realizar el acabado en franjas de unos 50 cm cada vez.

Rendimiento: 6-8 mq / l

Fiandra

Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir con cepillo, siguiendo la dirección que se quiera dar al acabado y procediendo inmediatamente a la realización del efecto con el especial Tampone Millerighe (art. 133) para crear las líneas. Se aconseja realizar el acabado en franjas de unos 50 cm cada vez. Cuando esté completamente seco, proceda con el mismo método de aplicación, cruzando la dirección de aplicación para formar la trama.

Rendimiento: 5-6 m² / l

Canvas

Prepare cuadrados de red fina de fibra de vidrio recubierta de PVC del tamaño deseado.

Aplicar con brocha MULTIDECOR SKIN, sin diluir, sobre una porción de pared proporcional al tamaño de los cuadrados de red realizados, colocar la red y volver a aplicar MULTIDECOR SKIN con una espátula de acero inoxidable, retirar la red y proceder con las zonas adyacentes hasta la finalización de la pared. Las juntas entre los distintos cuadrados forman parte de el efecto.

Rendimiento: 5-6 mq / l

Canapa

Aplicar con brocha MULTIDECOR SKIN, sin diluir, iniciando desde una esquina de la pared y procediendo con trazos diagonales. A continuación, utilizando la parte rugosa del Guanto in Spugna (Art. 115), acariciar la pared creando líneas diagonales a lo largo de toda la pared. Antes de que el producto se seque, haga unas líneas cortas cruzando el movimiento del guante.

Rendimiento: 6-8 mq / l

Pergamena

Aplicar con una brocha MULTIDECOR SKIN sin diluir sobre un cuadrado 80x80 aproximadamente. Sobre el producto apenas aplicado extender un folio de película (art. A12) previamente arrugada, aplastar y mover ligeramente la hoja con la palma de la mano. Continuar de este modo juntando irregularmente varias hojas hasta cubrir totalmente la superficie. Para obtener una aplicación sin juntas les aconsejamos que apliquen los folios distribuyéndolos irregularmente en forma de abanico y evitando la aplicación a forma de tablero de ajedrez. Se aconseja no quitar los folios demasiado pronto para evitar que producto se despegue de la pared, pero tampoco dejarlos demasiado tiempo para evitar que se adhiera demasiado. El tiempo ideal puede oscilar 30 minutos a 1 hora en base a la temperatura. Una vez que el producto este completamente seco se puede repetir la aplicación para acentuar el efecto. Rendimiento 3-4 mq/l

Corten

Utilice Ultrasaten B715 como imprimación. Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir con brocha, creando franjas verticales, incluso superpuestas, de los colores N 918, N 1218, N 1308. Inmediatamente después difuminar los colores con una llana de acero siguiendo la dirección de las franjas.

Rendimiento: 6-7 mq

Cemento

Aplicar MULTIDECOR SKIN sin diluir, con llana de acero inoxidable mediana en franjas verticales u horizontales según la dirección que se quiera dar al acabado.

Repasar inmediatamente con Attrezzo Legnato (art. 109) para realizar la decoración.

FICHA TÉCNICA sk/02/es

Repasar suavemente con la espátula. Se recomienda trabajar en franjas de unos 50 cm cada vez.

Rendimiento: 6-7 mq / l

El producto se puede utilizar para crear una amplia gama de acabados, con otros métodos de aplicación o otras herramientas: brocha, tampones, esponjas, depende de la fantasía del aplicador.

Características técnicas: la aplicación

Dilución:	Según el efecto elegido
Rendimiento:	El rendimiento varia notablemente según el efecto elegido.
Herramienta de uso:	Según el efecto elegido
Fijadores:	CRILUX, NEOFIX by OIKOS
Fondo:	ULTRASATEN by OIKOS
Temperatura de aplicación:	+5°C ÷ +36°C (con humedad relativa no superior a 80%)
Tiempo de secado al tacto:	2÷ 3 h (temperatura = 20°C con humedad relativa no superior a 75%)
Tiempo de secado total:	7 días (temperatura = 20°C con humedad relativa no superior a 75%)
Limpieza herramientas	Agua

Características técnicas: el producto

Composición:	Resinas en dispersión acuosa con pigmentos especiales y aditivos especiales
Peso específico:	1,10 kg/l
PH:	8 ÷ 9
Viscosidad:	15.000 CPS Brookfield (RVT 20 giros/min. a 25°C)
Resistencia al lavado;	Clase 2 (UNI EN ISO 11998:2006)
Salida de suciedad:	Muy baja (UNI 10792)
Resistencia al impacto:	Clase >IR9 (UNI EN ISO 6272-2)
Permeabilidad al vapor de agua (SD):	V2 Media transpirabilidad ciclo ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN ISO 7783-2:2012)
Absorción de agua W24:	W3 Baja permeabilidad, ciclo ULTRASATEN + MULTIDECOR SKIN (UNI EN 1062-3:2001)
Reacción al fuego:	B - s1, d0 (UNI EN 13501-1:2019)
Temperatura de almacenaje:	+2°C ÷ +36°C. Teme el hielo
Criterios Ambientales Mínimos (CAM):	certificación de nivel III. EPD.
Límite de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), según la Directiva 2004/42/CE	Clase de pertenencia A/I; VOC: 93 g/l; Límite Fase II (dal 1.1.2010): 200 g/l
Clase de emisión:	A+ (Decreto del Boletín Oficial Francés del 19 de abril del 2011)
Colores:	Carta de colores
Envases:	1-4 Litros

Informaciones sobre la seguridad

Producto libre de metales pesados como cromo o plomo. No contiene solventes tóxicos, aromáticos o cloruros. No se han verificado polimeraciones peligrosas. El producto se constituye como una sustancia no peligrosa si se utiliza en modo técnicamente idóneo. Se aconsejan las normales cautelas previstas para la manipulación de las pinturas base agua. Para el almacenaje, movimentación no se preveen particulares medidas, los bidones residuos y eventuales derramamientos se recogen utilizando materiales absorbentes inertes como: arena, tierra...etc y se reciclan de acuerdo a las disposiciones nacionales o regionales vigentes. El transporte debe realizarse en el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

FICHA TÉCNICA sk/02/es

Voces de capitulado

Realizar el efecto decorativo utilizando la solución decorativa semitransparente coloreada para interiores MULTIDECOR SKIN y los productos base previstos para este efecto. Si todo se realiza respetando las normas de aplicación tendrá un coste de al m2 incluido material y colocación en obra.

Notas

La Sociedad Oikos Spa garantiza que la información contenida en la presente ficha técnica, se proporciona de acuerdo a sus mejores conocimientos técnicos y científicas. No obstante lo dicho anteriormente, Oikos no se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos a través del uso del propio producto en cuanto que la modalidad de aplicación está fuera de su control y/o verificación. Por lo tanto, aconsejamos controlar la idoneidad de cada producto en cada caso específico.